


氣控三位閥 ACT-05

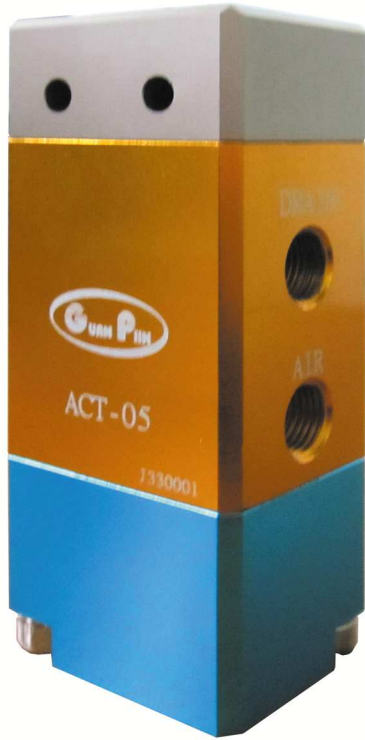

氣控三位閥用於自動換色和自動清洗的噴塗供漆系統，運用遠程氣控或PLC等來控制三位閥的切換，實現清洗前的氣壓式清潔或溶劑清洗，達到自動清洗、自動換色。

此三位閥接液材質使用鋁合金、304不銹鋼、Teflon，適用於油、溶劑、油漆等流體。

此三位閥設計輕巧，在機台、設備配置上較不增加空間及荷重。

此三位閥流量可達每分鐘5.5公升，採為大流量設計，並配置回流設計，使在噴塗供漆系統中，能讓塗料持續流動不沉澱。

此三位閥設計可視孔，用來警示流體洩漏，以便於閥體維修、保養，提高安全性。

此三位閥可搭配二位閥及換色模組，實現噴塗供漆系統的自動快速換色功能。

技術規格：

型號：	ACT-05	品名：	氣控三位閥
塗料入口尺寸：	1/8"pt	塗料出口尺寸：	1/8"pt
塗料回流尺寸：	1/8"pt	空氣入口尺寸：	1/8"pt
最大管制流量：	5.5 lpm	最高塗料耐壓：	7 kg/cm ²
風壓控制範圍：	4 ~6 kg/cm ²	耐溫範圍：	5- 60°C
接液材質：	304sst.Aluminum.Teflon	外觀尺寸：	75×30×100mm
淨重：	280 g		

Special designs on request.
Technical alterations reserved.
For further information please contact us.