


自動噴塗閥
KA-2



schütte
SPRAYTECHNOLOGY

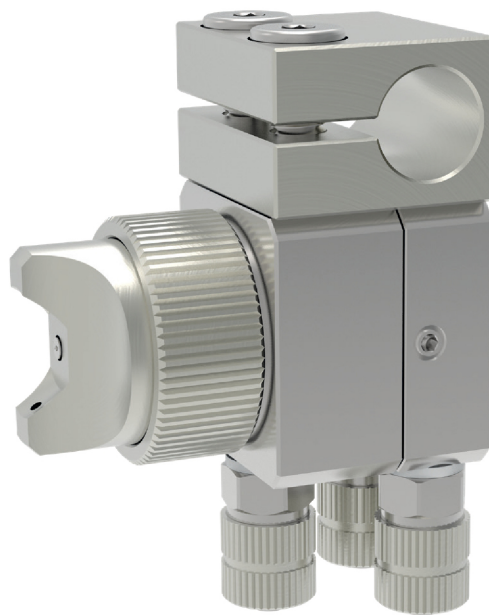

自動噴塗閥 KA-2



KA-2 自動噴塗閥因其重量輕、體積小，非常適合應用於機械或機器人上的各種噴塗作業。此噴塗閥可用於各類低黏度液體，例如脫模劑、潤滑油或顏料。根據所搭配的霧化帽，可實現扇形或圓形噴霧。根據液體的黏度，亦可透過調整噴嘴尺寸、霧化氣壓及材料壓力，靈活設定噴塗效果。

- 可選噴嘴尺寸：
ø 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 mm
- 控制氣、霧化氣與塗料管線的連接口可設置於側邊或後方。
- 可透過調節螺絲調整塗料流量。
- 可選配固定架。
- 可選配不同噴角的霧化帽。

標準版本：

搭配扇形霧化帽、側邊進氣與進料接頭、Viton® 密封件、不含夾具，訂購時請註明噴嘴尺寸。

技術資料：

材料壓力：	最大 3 bar
控制空氣壓力：	3 - 6 bar
霧化空氣壓力：	0.5 - 6 bar
重量：	約140g (含固定座約190g)
尺寸：	42 x 25 x 25 mm (扇形霧化帽) 39 x 25 x 25 mm (圓形霧化帽)
槍體材質：	不銹鋼
噴嘴與針閥：	不銹鋼
密封件：	Viton® (可依需求選用其他材質)

可依需求提供特殊設計。
本公司保留技術變更之權利。
如需更多資訊，歡迎與我們聯繫。