



冠品塗裝設備股份有限公司 {上海秉鋒塗裝五金銷售服務站}

GUAN PIIN PAINTING TECHNOLOGY CO., LTD.

{上海市青浦區外青松公路6869弄28號}

地址：彰化市三村里三村路436號

{TEL : + 86-(0)21-59715313 }

TEL : + 886- 4-7371298 FAX : + 886- 4-7387570


{ FAX : + 86-(0)21-59715306 }

E-mail : guan.piin@msa.hinet.net http : //www.gppt.com.tw 統一編號: 84963015

兩液型 1:1 混合比氣動低壓活 塞式噴漆機

泵浦正面圖

泵浦背面圖

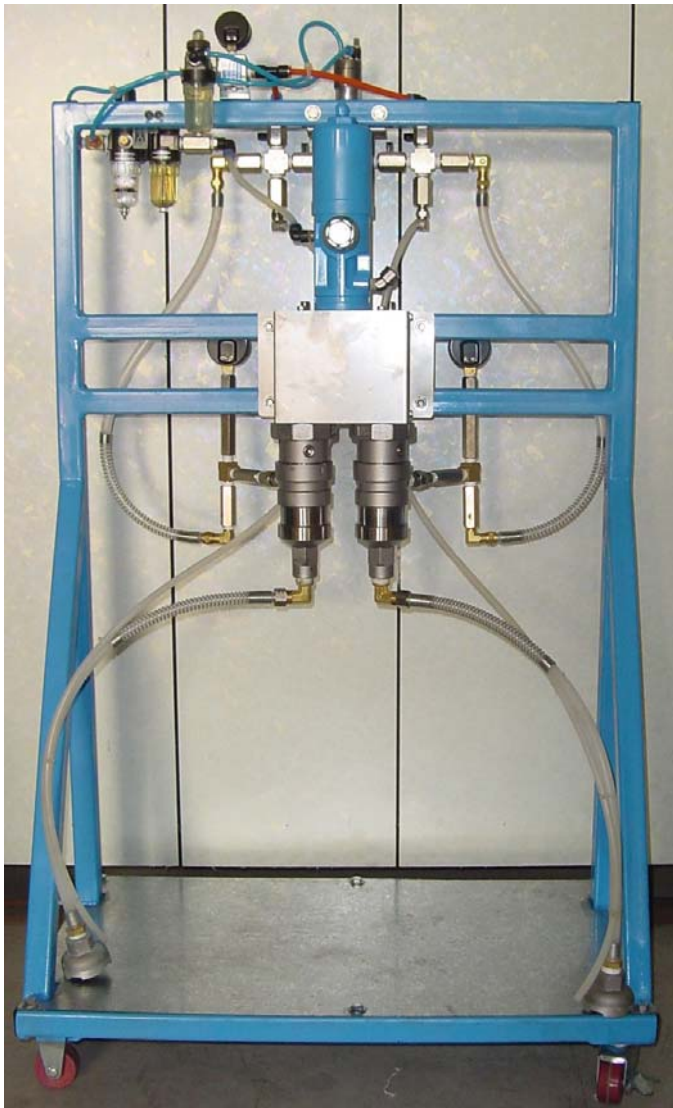

特點：


- ★. 操作控制使用簡易，價格低物超所值。
- ★. 兩液塗料在混合杯中有氣動攪拌混合更均勻。
- ★. 接液為SUS材質，水油性均可使用。
- ★. 泵浦設計為快拆式維修清洗簡單容易。

用途：

- ★. 木器用兩液型 PU、PE塗料。(混合固化在5分鐘以上者適用)
- ★. 用於低壓噴塗之混合比為1:1 (體積比) 之兩液塗料。


技術資料及各部名稱：

- 型 號 : LP2K-M11072-01 (原型機)
 壓 力 比 : 1:1
 使用最大流量 : 7.2 l/min (雙缸)
 兩液誤差值 : ±5%以內
 空氣最大壓力 : 7 bar
 最高使用壓力 : 7 bar
 接 液 材 質 : 不銹鋼304

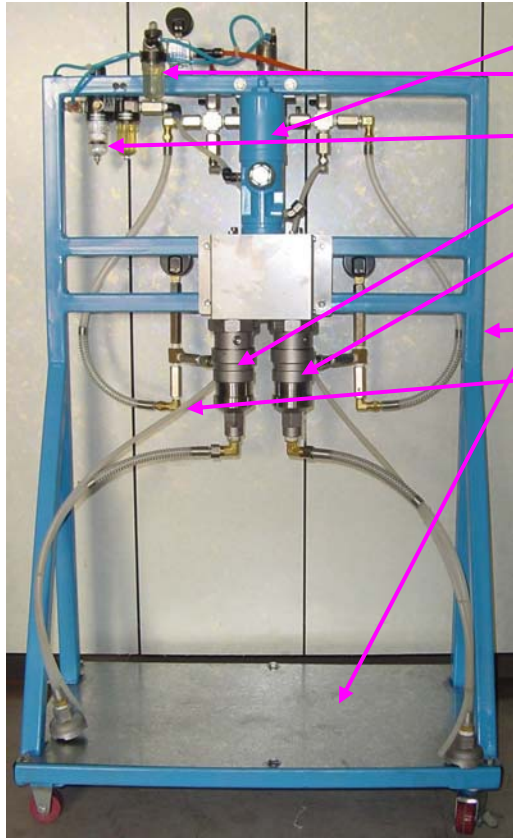

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

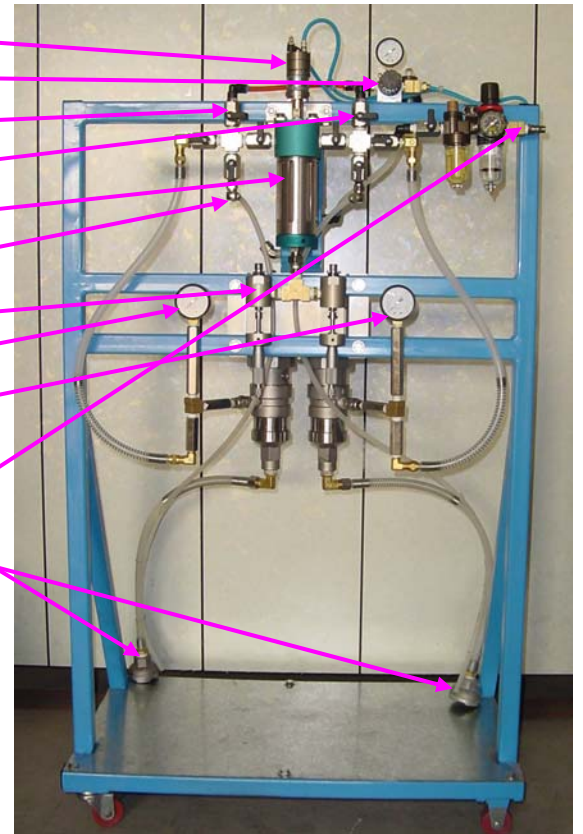

對照表：

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. 混合氣動攪拌器 | 11. B劑吸入口過濾吸頭 |
| 2. 清洗空氣調壓閥及壓力錶 | 12. 總風源入口 |
| 3. 清洗空氣開關閥 | 13. 空氣馬達 |
| 4. 清洗空氣開關閥 | 14. 氣動攪拌器自動潤滑給油器 |
| 5. 兩液混合杯 | 15. 泵浦用三點組合 |
| 6. A劑回流管 | 16. B劑泵浦 |
| 7. 供漆流量精密調整閥 (接噴塗機具) | 17. A劑泵浦 |
| 8. A劑供漆壓力指示表 | 18. 5加侖桶塗料置平台 |
| 9. B劑供漆壓力指示表 | 19. 承載活動車架 |
| 10. A劑吸入口過濾吸頭 | 20. B劑回流管 |

型 號 : LP2K-M11072-02 (清洗型)

3/8"氣動雙隔膜清洗泵浦
泵浦正面圖



泵浦背面圖



特點：

- ★. AB兩液可以從混合後才清洗如此可結省在泵浦內的AB劑.
- ★. 加裝清洗泵後清洗更方便，清洗速度節省清洗時間.